




OSSTO-PLUS

Výložník typu VB a VH

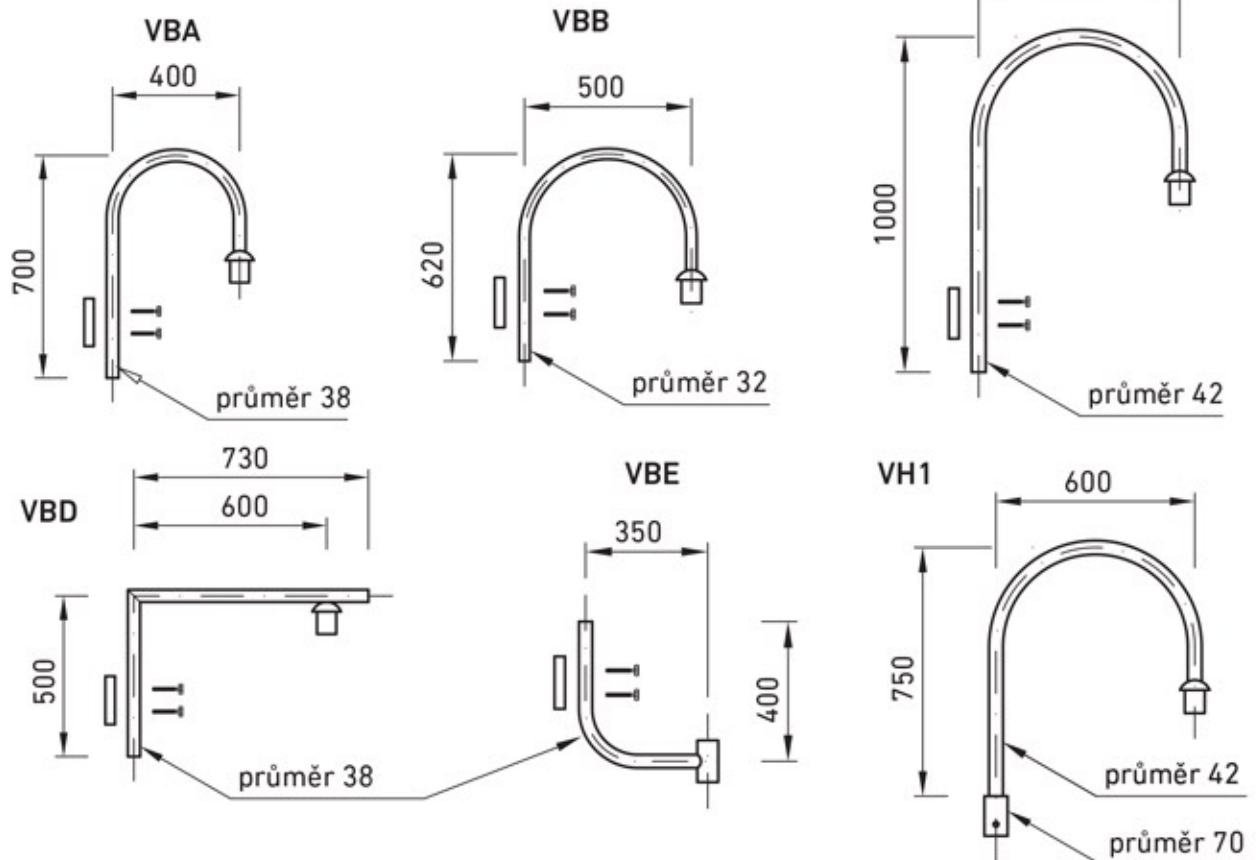

Výložníky VBA až VBE mohou být použity na všech typech stožárů. Montáž výložníku (případně více výložníků) se provádí pomocí dvojice šroubů v požadované výšce a zvoleném natočení. Volné konce ramen jsou zaslepeny plastovými záslepkami, část určená pro montáž svítidla je upravena na průměr 60 mm (při požadavku na jiný průměr je potřebná specifikace v objednávce). Součástí dodávky je přechodový kus a spojovací materiál. Výložníky určené pro montáž svítidla zhora nejsou opatřeny stříškou proti zatékání. Výložníky VH1 (jednoramenné nebo VH2 (dvouramenné) se montují na horní konec dřívku stožáru. Při současné objednávce se stožáry je prováděna příprava pro montáž na stožáru. Výložníky jsou dodávány ve všech povrchových úpravách.

Typ	Kód (žárový zinek)	Hmotnost (kg)
VBA	VBA 070/040/100/01	4
VBB	VBB 060/050/100/01	5
VBC	VBC 100/060/100/01	7
VBD	VBD 050/070/100/01	5
VBE	VBE 040/035/100/01	4
VH1	VVH 070/060/100/01	5
VH2	VVH 070/060/218/01	7