


## Stožár typu B a Ba

Stožáry jsou určeny pro montáž svítidel přímo na dřík, nebo pomocí výložníků VS, VSD nebo některého z řady VB. Svou výškou představují vhodný typ pro osvětlování prostorů pro chodce. Rozměry spodní části dříku (dvířka a otvory pro kabely) jsou uvedeny v kapitole „Příslušenství“. Na stožár mohou být aplikovány všechny druhy nabízených povrchových úprav.

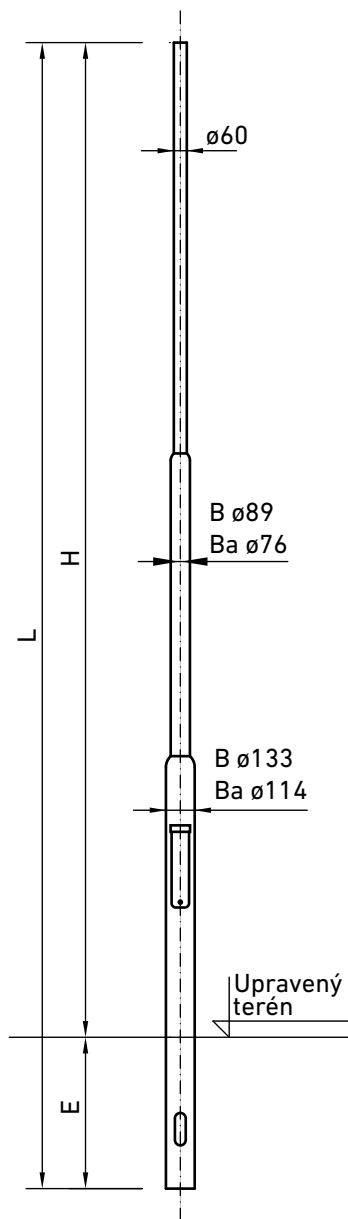

Typ	Kód [žárový zinek]	Výška H [m]	Dimenze trubek [mm]	Dřík L [m]	Vetknutí E [m]	Hmotnost [kg]
B 4	STS 40/133/60/01	4,0	133/89/60	4,6	0,6	33
B 5	STS 50/133/60/01	5,0	133/89/60	5,6	0,6	38
B 6	STS 60/133/60/01	6,0	133/89/60	6,8	0,8	43
B4a	STS 40/114/60/01	4,0	114/76/60	4,6	0,6	31
B5a	STS 50/114/60/01	5,0	114/76/60	5,6	0,6	35
B6a	STS 60/114/60/01	6,0	114/76/60	6,8	0,8	41

### Alternativně dodáváme také:

- provedení s manžetou (v kódu za lomítkem 11) například STS 36/133/60/11
- přírubové provedení (v kódu za lomítkem 21) například STS 36/133/60/21