




Stožár typu BP

Stožáry jsou určeny pro montáž svítidel přímo na dřík (v těchto případech je potřebné upřesnit průměr redukce v horní části dříku) nebo pomocí dekorativních výložníků například typu VB. Svou výškou představují vhodný typ pro osvětlování prostorů pro chodce. Na stožár mohou být aplikovány všechny druhy nabízených povrchových úprav.

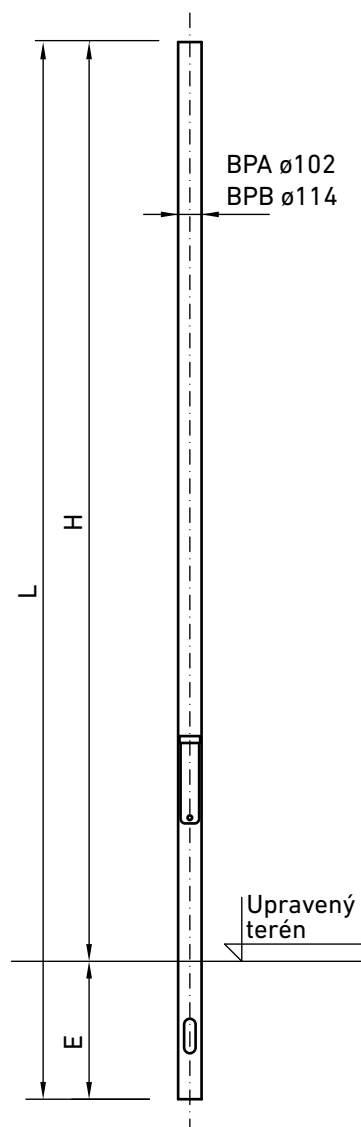

Typ	Kód [žárový zinek]	Výška H [m]	Dimenze trubek [mm]	Dřík L [m]	Vetknutí E [m]	Hmotnost [kg]
BPA3	SJS 30/102/102/01	3,0	102	3,6	0,6	28
BPA4	SJS 40/102/102/01	4,0	102	4,6	0,6	35
BPA5	SJS 40/102/102/01	5,0	102	5,6	0,6	43
BPB3	SJS 30/114/114/01	3,0	114	3,6	0,6	37
BPB4	SJS 40/114/114/01	4,0	114	4,6	0,6	40
BPB5	SJS 50/114/114/01	5,0	114	5,6	0,6	48

Alternativně dodáváme také:

- provedení s manžetou (v kódu za lomítkem 11) například SJS 30/102/102/11
- přírubové provedení (v kódu za lomítkem 21) například SJS 30/102/102/21