


Stožár typu BS

Stožáry jsou určeny pro montáž svítidel pomocí výložníku VUD. Další alternativou je použití výložníku VS, tím však dojde ke zvýšení jmenovité výšky o 1 metr. V tomto případě je potřebné prověřit pevnostní vlastnosti. Stožáry tohoto typu jsou vhodné pro osvětlování obecných komunikací a parkovišť. Na stožár mohou být použity všechny druhy povrchových úprav.

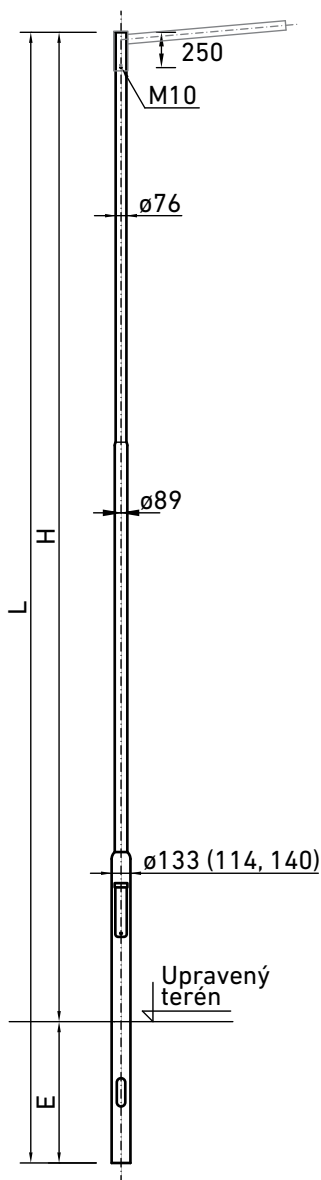

Typ	Kód [žárový zinek]	Výška H [m]	Dimenze trubek [mm]	Dřík L [m]	Vetknutí E [m]	Hmotnost [kg]
BS 5	STS 50/114/76/01	5,0	114/89/76	5,8	0,8	42
BS 6	STS 60/114/76/01	6,0	114/89/76	6,8	0,8	48
BS 7	STS 70/133/76/01	7,0	133/89/76	8,0	1,0	61
BS 8	STS 80/133/76/01	8,0	133/102/76	9,0	1,0	68
BS 9	STS 90/133/76/01	9,0	133/89/76	10,2	1,2	75
BS 10	STS 100/133/76/01	10	133/102/76	11,2	1,2	103
BS 12	STS 120/140/76/01	12	140/102/76	13,5	1,5	134

Alternativně dodáváme také:

- provedení s manžetou (v kódu za lomítkem 11) například STS 60/114/76/11
- přírubové provedení (v kódu za lomítkem 21) například STS 60/114/76/21