




OSSTO-PLUS

## Stožár typu JBUD

Stožáry jsou určeny pro montáž svítidel pomocí výložníku typu VUD. Stožáry jsou robustní konstrukce a umožňují zatížení přídatným namáháním. Mohou být také osazeny konzolami pro reflektory a případně stupačkami pro údržbu. Toto provedení se používá na osvětlování hůře dostupných míst, jako například sjezdovky. Jsou vhodné i pro osvětlování větších ploch a širších komunikací. Na stožár mohou být použity všechny druhy povrchových úprav, vyjma práškových barev.

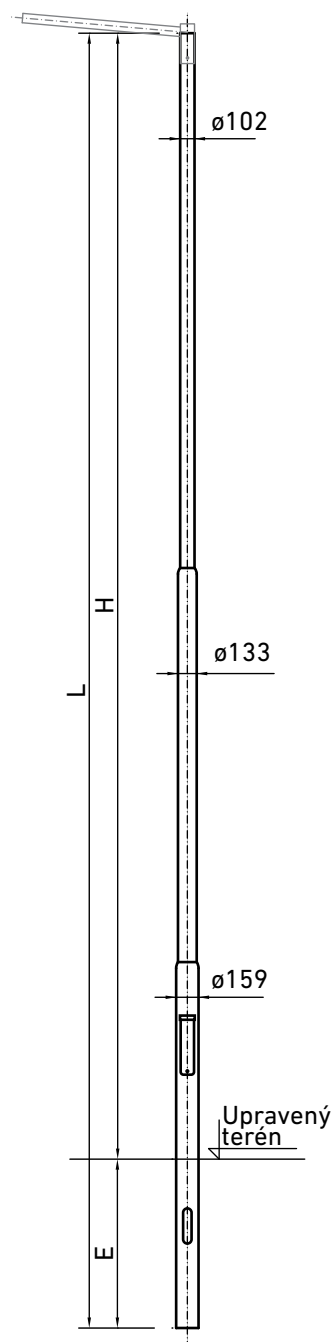

Typ	Kód [žárový zinek]	Výška H [m]	Dimenze trubek [mm]	Dřík L [m]	Vetknutí E [m]	Hmotnost [kg]
JBUD7	STS 70/140/89/01	7,0	140/108/89	8,0	1,0	65
JBUD8	STS 80/159/102/01	8,0	159/133/102	9,2	1,2	113
JBUD10	STS 100/168/102/01	10,0	168/133/102	11,2	1,2	149
JBUD12	STS 120/219/102/01	12,0	219/159/102	13,5	1,5	258
JBUD14	STS 140/219/114/01	14,0	219/159/114	15,5	1,5	286
JBUD16	STS 160/219/114/01	16,0	219/159/114	17,5	1,5	355
JBUD8a	STS 80/133/89/01	8,0	133/108/89	9,2	1,2	92
JBUD10a	STS 100/140/89/01	10,0	140/114/89	11,2	1,2	122
JBUD12a	STS 120/159/89/01	12,0	159/114/89	13,5	1,5	183

### Alternativně dodáváme také:

- provedení s manžetou (v kódu za lomítkem 11) například STS 80/133/89/11
- přírubové provedení (v kódu za lomítkem 21) například STS 80/133/89/21