


Stožár typu P

Stožáry jsou určeny pro osvětlování přechodů pro chodce. Svítidla se montují na výložníky typu VUD. V případě potřeby se reflektor montuje na otočnou objímku PDO. V případě montáže dopravních značek, nebo doplňkových zařízení je potřeba projednat vhodný typ stožárů. Na stožár mohou být použity všechny druhy povrchových úprav.

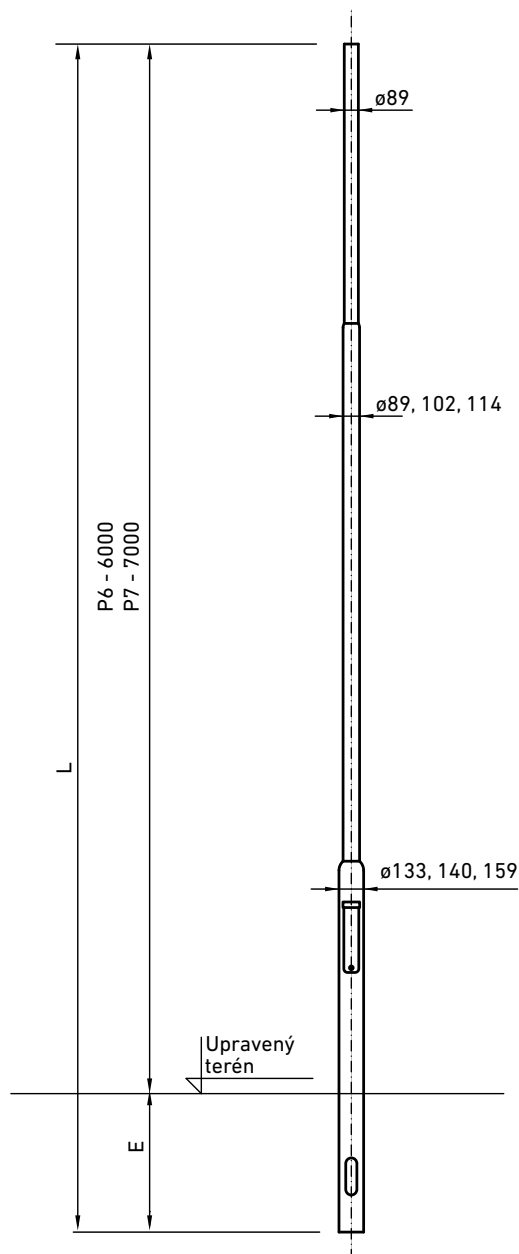

Typ	Kód [žárový zinek]	Vyložení H [m]	Dimenze trubek [mm]	Dřík L [m]	Vetknutí E [m]	Hmotnost [kg]
P6-10	SDS 60/114/76/01	1,0	114/76	6,8	0,8	48
P6-20	STS 60/133/76/01	2,0	133/89/76	6,8	0,8	52
P6-30	STS 60/140/89/01	3,0	140/102/89	7,2	1,2	66
P6-40	STS 60/159/89/01	4,0	159/114/89	7,5	1,5	70
P7-20	STS 70/140/89/01	2,0	140/102/89	7,2	1,2	81
P7-30	STS 70/159/89/01	3,0	159/114/89	7,5	1,5	91

Alternativně dodáváme také:

- provedení s manžetou (v kódu za lomítkem 11) například SDS 60/114/76/11
- přírubové provedení (v kódu za lomítkem 21) například SDS 60/114/76/21