


Stožár typu S

Stožáry jsou určeny pro montáž svítidel přímo na dřík. Jedná se o paticový typ stožáru. Jeho použití je dnes hlavně v případech doplnění stávajících stožárů stejného typu. Alternativně lze použít výložníky VSD pro svítidla se zadní montáží. Na stožár mohou být použity všechny druhy povrchových úprav.

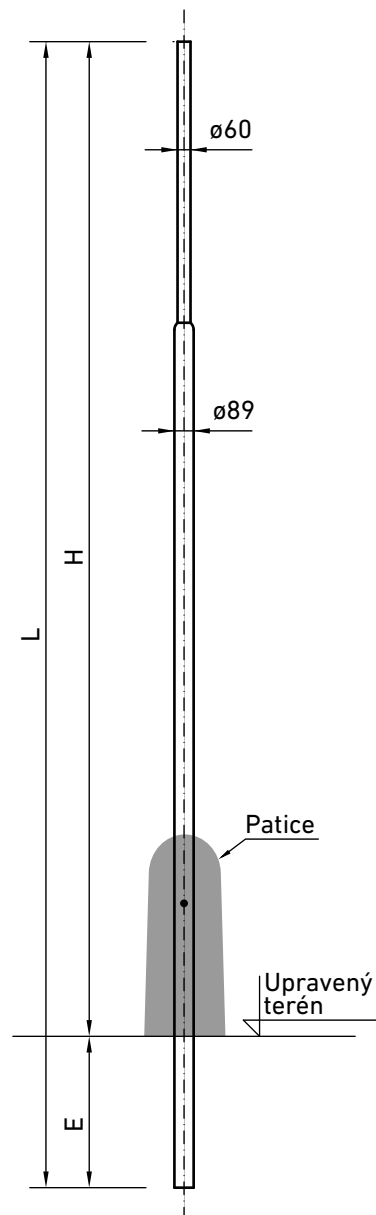

Typ	Kód [žárový zinek]	Výška H [m]	Dimenze trubek [mm]	Dřík L [m]	Vetknutí E [m]	Hmotnost [kg]
S4	SDS 40/89/60/01	3,6	89/60	4,2	0,6	25
S5	SDS 50/89/60/01	4,6	89/60	5,2	0,6	33
S6	SDS 60/89/60/01	5,6	89/60	6,4	0,8	35