


Stožár typu SL a SLX

Stožáry jsou určeny pro montáž svítidel přímo na dřík. Svou výškou představují vhodný typ pro osvětlování prostorů pro chodce. Rozměry spodní části dříku (dvířka a otvory pro kabely) jsou uvedeny v kapitole „Příslušenství“. Na stožár mohou být aplikovány všechny druhy nabízených povrchových úprav.

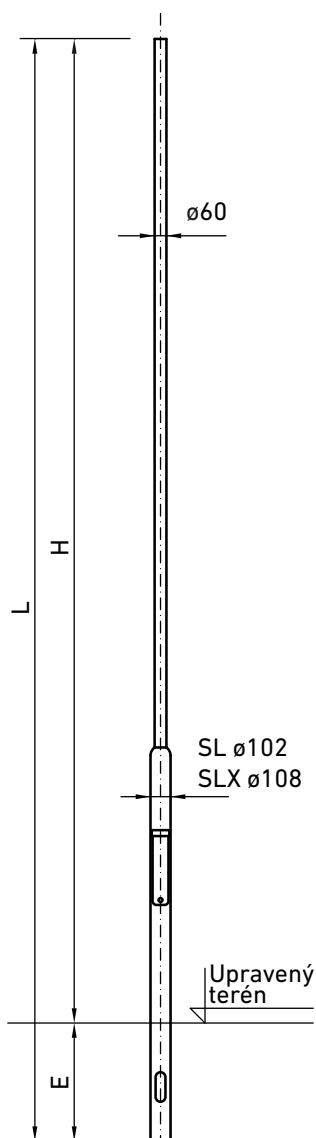

Typ	Kód [žárový zinek]	Výška H [m]	Dimenze trubek [mm]	Dřík L [m]	Vetknutí E [m]	Hmotnost [kg]
SL 3	SDS 30/102/60/01	3,0	102/60	3,6	0,6	23
SL 4	SDS 40/102/60/01	4,0	102/60	4,6	0,6	27
SL 5	SDS 50/102/60/01	5,0	102/60	5,6	0,6	31
SL 6	SDS 60/102/60/01	6,0	102/60	6,8	0,8	35
SLX 3	SDS 30/108/60/01	3,0	108/60	3,6	0,6	25
SLX 4	SDS 40/108/60/01	4,0	108/60	4,6	0,6	29
SLX 5	SDS 50/108/60/01	5,0	108/60	5,6	0,6	33
SLX 6	SDS 60/108/60/01	6,0	108/60	6,8	0,8	37

Alternativně dodáváme také:

- provedení s manžetou (v kódu za lomítkem 11) například SDS 30/102/60/11
- přírubové provedení (v kódu za lomítkem 21) například SDS 30/102/60/21