


## Stožár typu UD

Dvoustupňová verze stožáru určeného pro montáž svítidla na výložník (typ V, VD, VE). Stožáry jsou vhodné pro osvětlování obecných komunikací. Na stožár mohou být použity všechny druhy povrchových úprav, vyjma práškových barev.

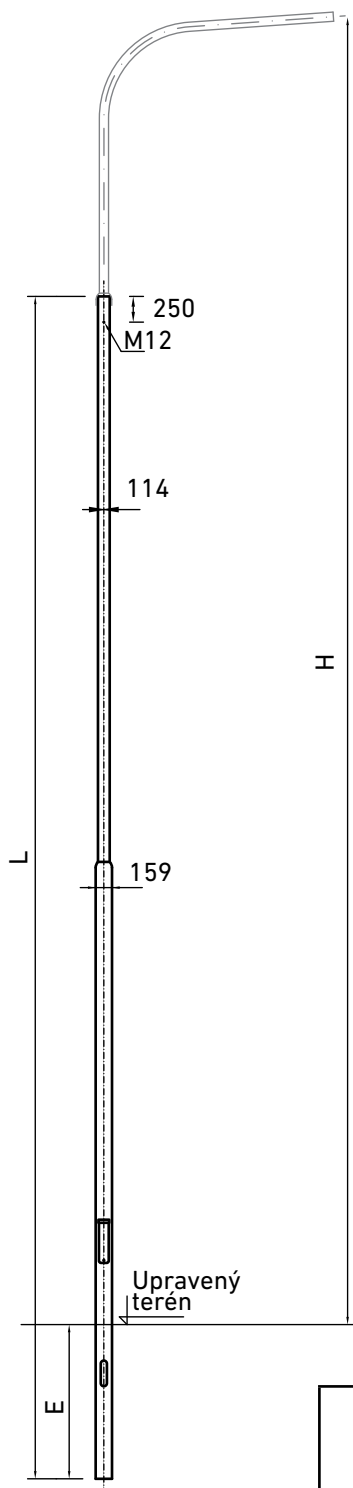

Typ	Kód [žárový zinek]	Výška H [m]	Dimenze trubek [mm]	Dřík L [m]	Vetknutí E [m]	Hmotnost [kg]
UD8	SDS 62/133/89/01	6,2	133/89	7,4	1,2	63
UD9	SDS 72/140/102/01	7,2	140/102	8,7	1,5	105
UD10	SDS 82/159/114/01	8,2	159/114	9,7	1,5	144

### Alternativně dodáváme také:

- provedení s manžetou (v kódu za lomítkem 11) například SDS 62/133/89/11
- přírubové provedení (v kódu za lomítkem 21) například SDS 62/133/89/21